


树脂 AM-820A

固化剂 AM-820B

版本号：10

高韧性环氧树脂

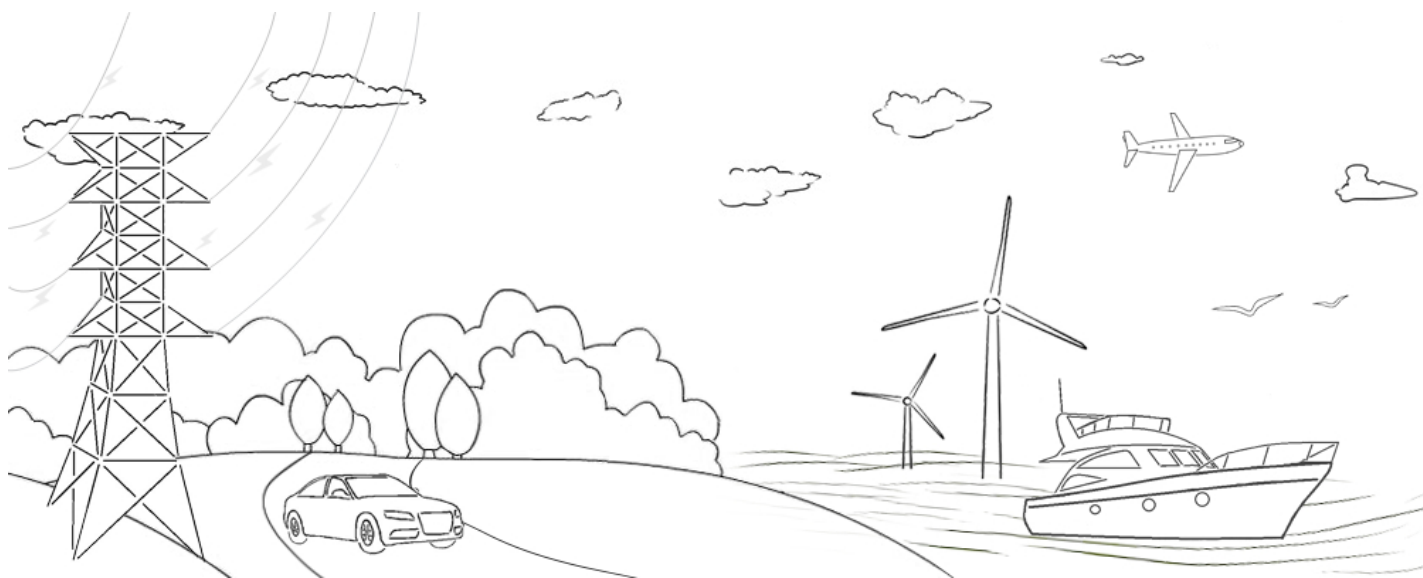

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

Wells Advanced Materials Co., Ltd.

专业源自于我们对材料的热爱

Creating Partners.

应用范围

适用于高韧性要求的复合材料制品
适用于塑料内胆的 LPG 瓶、水处理罐等需要较低温度固化的制品

产品特性

- 对玻璃纤维和碳纤维具有良好的浸润性
- 产品优越的储存性和性能稳定性
- 低粘度，优良的操作工艺性

适用工艺

- 缠绕工艺

基本参数

基本参数和性能

	AM-820A	AM-820B
外观	无色或微黄透明粘稠液体	无色或微黄透明液体
25℃粘度 [mPa · s]	8000-11000	7-12
重量配比	100:30	
Tg °C	≥70	
固化物无色透明；高韧性		

注：如您想进一步了解产品信息，请与我们联系。